



FM 防爆传感器

订货号#      螺纹长度 (A)  
 70085-1010-404    1.500 (38.10)  
 70085-1010-406    2.750 (69.85)  
 70085-1010-417    4.000 (101.60)  
 70085-1010-420    6.000 (152.40)  
 等级: 所列的 UL 和 CSA 是用于恶劣环境的。  
 等级 I, D 组。

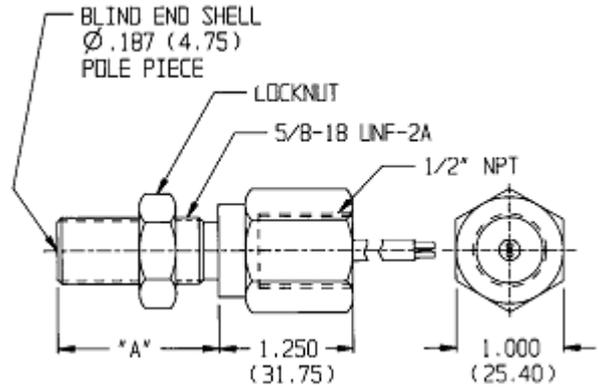


工作曲线

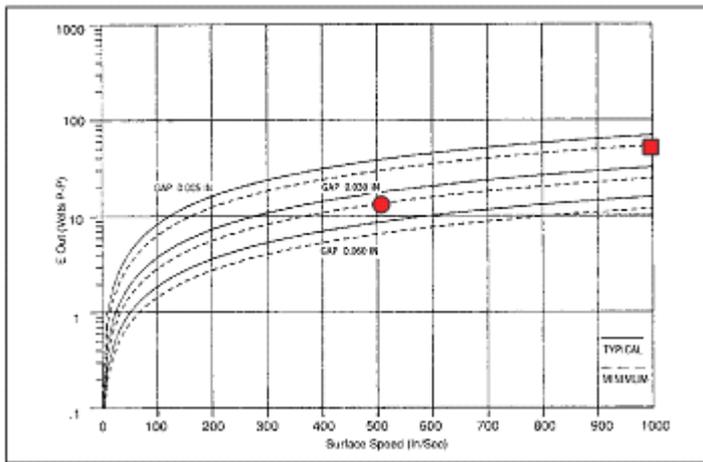


规格:  
 ■输出 (标准): 60V (P-P)  
 ●输出 (保证点): 9.4V(P-P)  
 直流阻抗: 最大 750 欧姆  
 典型电感: 参照 210mH  
 输出极性: 白引线为正  
 工作温度: -55 到+232°C  
 引线长度: —15 英尺(4.57m)

FM 传感器

订货号#      螺纹长度 (A)  
 70085-1010-403    1.500 (38.10)  
 70085-1010-405    2.750 (69.85)  
 70085-1010-415    4.000 (101.60)  
 70085-1010-416    6.000 (152.40)  
 等级: 所列的 UL 和 CSA 是用于恶劣环境的。  
 等级 I, D 组。

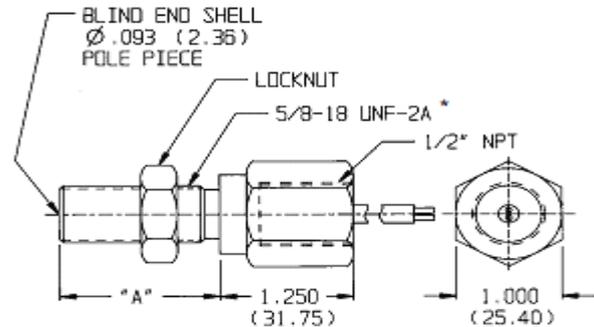

工作曲线

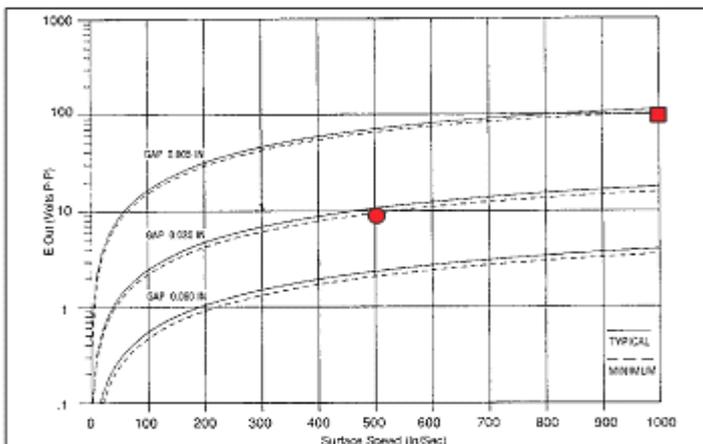

规格:  
 ■输出 (标准): 90V (P-P)  
 ●输出 (保证点): 9.4V(P-P)  
 直流阻抗: 最大 750 欧姆  
 典型电感: 参照 210mH  
 输出极性: 白引线为正  
 工作温度: -55 到+232°C  
 安装螺纹: -0405,3/4-20 UNEF-2A  
 引线长度: —15 英尺 (4.57m)