


被动式传感器


通用型

订货号#	螺纹长度 (A)
70085-1010-001	1.125 (28.57)
70085-1010-003	2.625 (66.67)
70085-1010-018	3.625 (92.07)
70085-1010-118	5.000 (127.00)

(从 45 页 “A” 组中选择电缆)

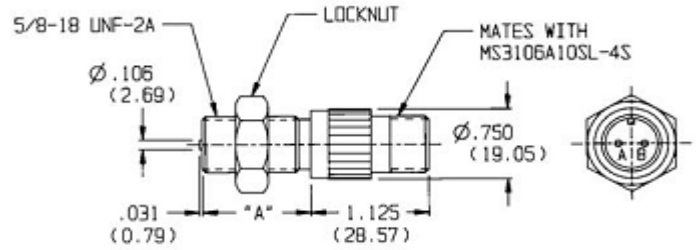

工作曲线

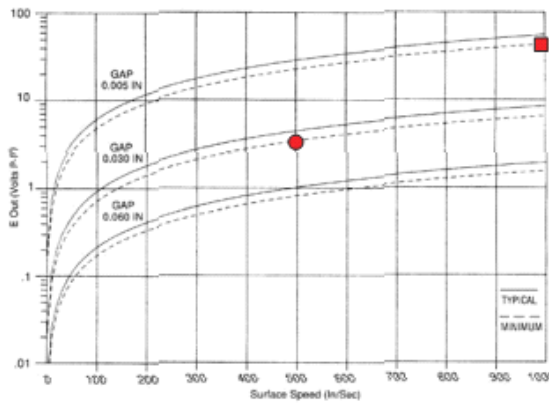


规格:

- 输出 (标准): 40V (P-P)
 - 输出 (保证点): 3.4V(P-P)
- 直流阻抗: 最大 130 欧姆
 典型电感: 参照 33mH
 输出极性: “B” 针为正
 工作温度: -55 到+107°C


高灵敏度

订货号#	螺纹长度 (A)
70085-1010-002	1.125 (28.57)
70085-1010-175	2.625 (66.67)
70085-1010-026	3.625 (92.07)
70085-1010-408	5.000 (127.00)

(从 45 页 “A” 组中选择电缆)

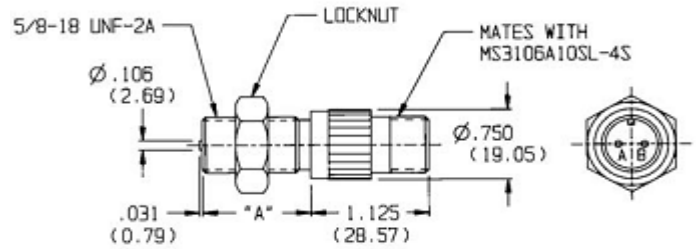

工作曲线

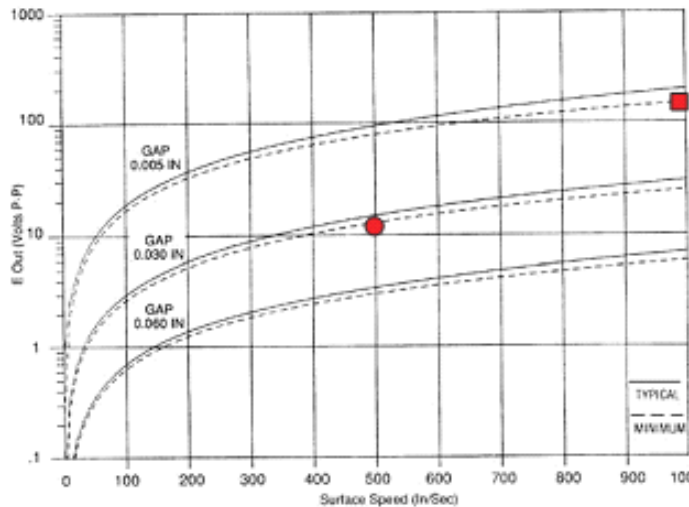

规格:

- 输出 (标准): 150V (P-P)
 - 输出 (保证点): 12.9V(P-P)
- 直流阻抗: 最大 1500 欧姆
 典型电感: 参照 360mH
 输出极性: “B” 针为正
 工作温度: -55 到+107°C

注: 长度单位为英寸, 括号内为毫米 (mm)