



功率输出型

订货号# 螺纹长度 (A)
 70085-1010-028 1.437 (36.50)
 (从 45 页 “A” 组中选择电缆)

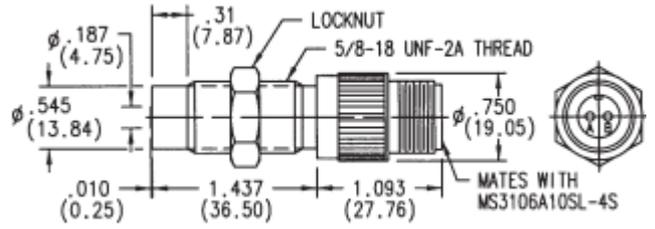

工作曲线

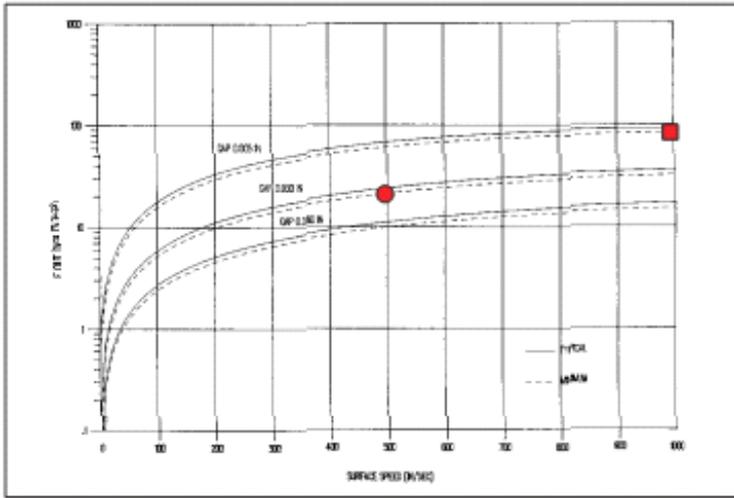


规格:


- 输出 (标准): 75V (P-P)
- 输出 (保证点): 21.5V(P-P)
- 直流阻抗: 最大 210 欧姆
- 典型电感: 参照 50 到 95mH
- 输出极性: “B” 针为正
- 工作温度: -73 到+107°C

管线固定—通用型

订货号# 螺纹长度 (A)
 70085-1010-004 1.125 (28.57)

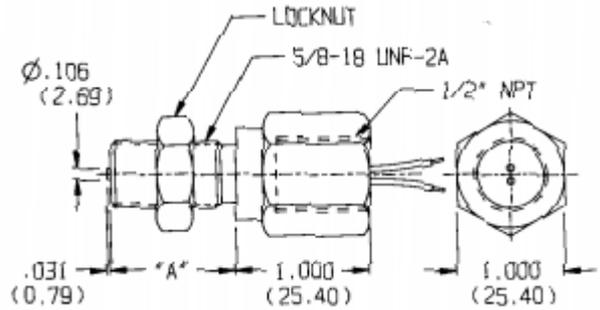

工作曲线

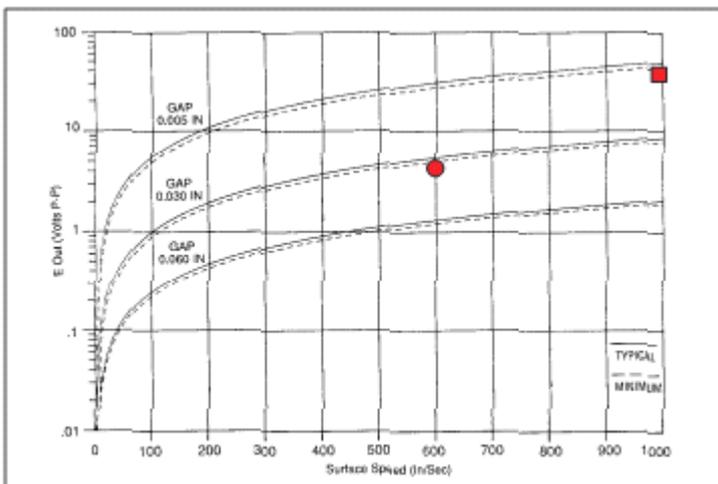

规格:

- 输出 (标准): 43V (P-P)
- 输出 (保证点): 4.3V(P-P)
- 直流阻抗: 最大 130 欧姆
- 典型电感: 参照 32 到 46mH
- 输出极性: “B” 针为正
- 工作温度: -73 到+107°C
- 引线长度: 10 英尺 (3.05m)